



Pintura Anticorrosiva Prima Anticorrosivo



interior - exterior



DESCRIPCION

Es un anticorrosivo de tipo alquídico para interior y exterior diseñado a base de pigmentos inhibidores de óxido y corrosión. Recomendado para la protección de metales o estructuras de acero o metales ferrosos.



SUPERFICIES

Acero, hierro, metales ferrosos, repello o fibro-cemento, carton piedra, madera.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Limpiar la superficie y luego eliminar el óxido u otros contaminantes mediante herramientas mecánicas y aplicar un convertidor de óxido o un fosfatizante para metales.

Eliminar toda grasa de la superficie con detergente y lavar con abundante agua previo a la aplicación.



APLICACION

Aplicar una o dos manos tratando que el producto cubra perfectamente la superficie con un espesor mínimo de 3 milésimas.

EQUIPO: Brocha, rodillo y aspersion convencional.



REDUCCION

10% a 15% de galón como máximo en aplicación a brocha o rodillo, si es con aspersion convencional diluir a 18 segundos en copa Zahn # 2 o 20%.



PROPIEDADES FISICAS

- VISCOSIDAD: 90-100Ku
- PESO*GALON: 10.16 lb.
- SÓLIDOS*PESO: 37 %
- SOLIDOS*VOLUMEN: 19%
- BRILLO: EGG SHELL.
- RENDIMIENTO
(M²/galón a 1 mil *DFT): aprox. 29 m²/gl. a 1 milésima de espesor de película seca.

* Por sus siglas en inglés, grosor de película seca

Para más información:
Torre Platina, Centro de Negocios
5ta. Ave. 16-62, Zona 10, 6to. Nivel
PBX: (502) 2421-6767
www.axalta-ca.com



SECADO

A una temperatura de 25 °C y una humedad relativa del 60% el secado al tacto es de aproximadamente 3 horas.



DISPONIBILIDAD DE COLOR

Ver cartilla de colores.



PRESENTACION

Cubeta de 5 Galones, 1 Galón.



ADVERTENCIAS


No se ingiera. El uso de este producto por niños, debe ser supervisado por adultos. No se deje al alcance de los niños. Conserve el envase cerrado cuando no esté en uso.



Facil Aplicación



Excelente Rendimiento

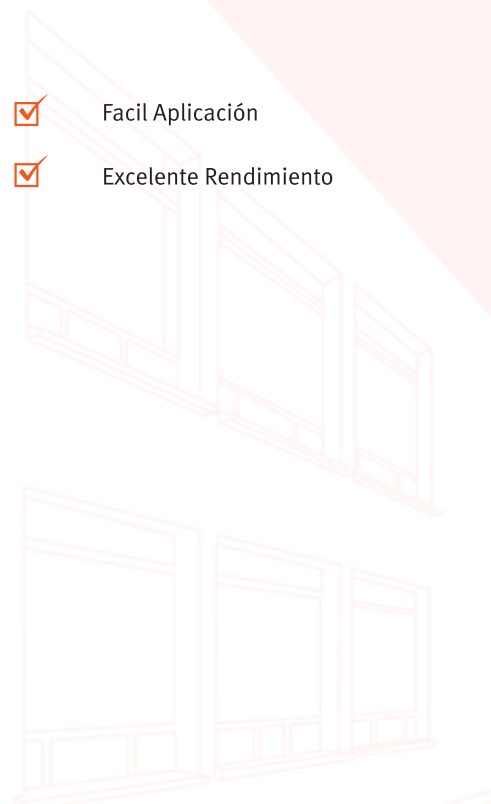

Acabados Arquitectónicos

